



TECHNIK FÜR DIE ZUKUNFT

Universal Flachverteiler Aufputz mit seitlicher Montageplatte



Aufputz Universal Flachverteiler AFM/UNIVERSAL IP30

AP Flachverteiler mit getrenntem Stark- und Schwachstromteil. Aufputzausführung ohne bzw. mit Rückwand Tiefe 130mm. Steckbauweise, für Wandmontage. Inkl. Einsatz (herausnehmbar). Aufbau Schutzklasse I, blank mit Schutzleiteranschluss und mit Kunststoff-Blenden, Teilung 150mm, kombinierter Aufbau mit gelochter Montageplatte für z. B. Schwachstromkomponenten. Standardmäßig mit seitlicher Montageplatte. Inkl. Türe mit Drehriegelverschluss, Öffnungswinkel der Türen 122°. Farbe: RAL 7035, Schutzart: IP30 bei Wandmontage.

Type	Außenrandm.	TE/TE max	Standard Montageplattenfläche BxH	Type mit Rückwand
AFM-1B-U/S	565x505	30/(36)	207x450mm	AFM-1B-U/S+RW
AFM-2B-U/S	565x755	40/(48)	207x700mm	AFM-2B-U/S+RW
AFM-3B-U/S	565x1055	50/(60)	207x1000mm	AFM-3B-U/S+RW
AFM-4B-U/S	565x1205	60/(72)	207x1150mm	AFM-4B-U/S+RW
AFM-1C-U/S	765x505	66/(72)	207x450mm	AFM-1C-U/S+RW
AFM-2C-U/S	765x755	88/(96)	207x700mm	AFM-2C-U/S+RW
AFM-3C-U/S	765x1055	110/(120)	207x1000mm	AFM-3C-U/S+RW
AFM-3D-U/S	975x1055	165/(175)	207x1000mm	AFM-3D-U/S+RW
AFM-4D-U/S	975x1205	198/(210)	207x1150mm	AFM-4D-U/S+RW
AFM-5C-U/S	765x1380	154/(168)	207x1325mm	AFM-5C-U/S+RW



Aufputz Universal Flachverteiler IP44

Type	Außenrandm.	TE/TE max	Standard Montageplattenfläche BxH
AFM-1B-U/S/IP44	565x505	30/(36)	207x450mm
AFM-2B-U/S/IP44	565x755	40/(48)	207x700mm
AFM-3B-U/S/IP44	565x1055	50/(60)	207x1000mm
AFM-4B-U/S/IP44	565x1205	60/(72)	207x1150mm
AFM-1C-U/S/IP44	765x505	66/(72)	207x450mm
AFM-2C-U/S/IP44	765x755	88/(96)	207x700mm
AFM-3C-U/S/IP44	765x1055	110/(120)	207x1000mm
AFM-3D-U/S/IP44	975x1055	165/(175)	207x1000mm
AFM-4D-U/S/IP44	975x1205	198/(210)	207x1150mm
AFM-5C-U/S/IP44	765x1380	154/(168)	207x1325mm



Einbautiefe Montageplatte zur Türe (ohne Blende) = 119mm
 Einbautiefe Montageplatte zur Blende (mit Blende) = 72mm
 Einbautiefe Blende zur Türe = 47mm


TE: Standard
 TE max: Um 2 TE mehr Platz / EBS
 jedoch kein senkrechter Kabelkanal mehr möglich!

Plexiglas Abdeckungen über die Montageplatten


Der Schwachstromteil kann mit einer Plexiglasblende abgedeckt werden.

Breite	B	C	D
Höhe 1	BL-1B Plexi/AFM	BL-1C Plexi/AFM	
Höhe 2	BL-2B Plexi/AFM	BL-2C Plexi/AFM	
Höhe 3	BL-3B Plexi/AFM	BL-3C Plexi/AFM	BL-3D Plexi/AFM
Höhe 4	BL-4B Plexi/AFM		BL-4D Plexi/AFM
Höhe 5		BL-5C Plexi/AFM	


Aufputz Universal Flachverteiler AFM/UNIVERSAL

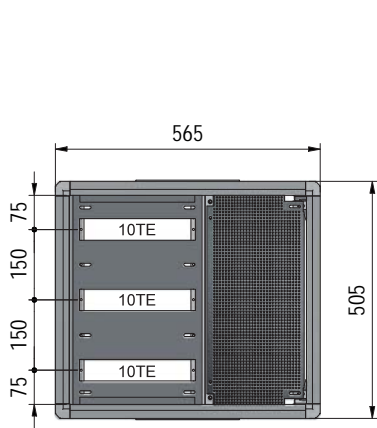


AFM-1B-U/S

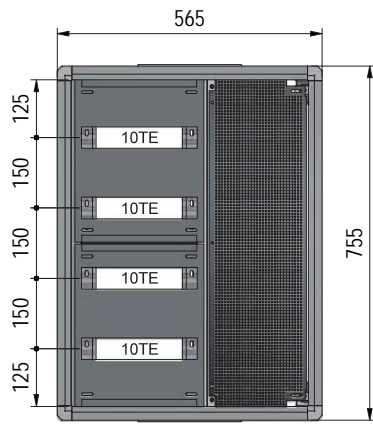


AFM-2B-U/S

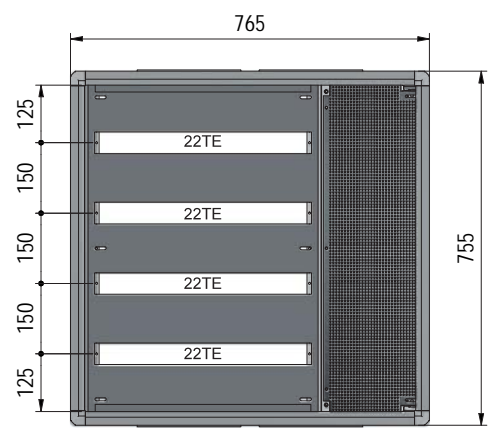


AFM-2C-U/S

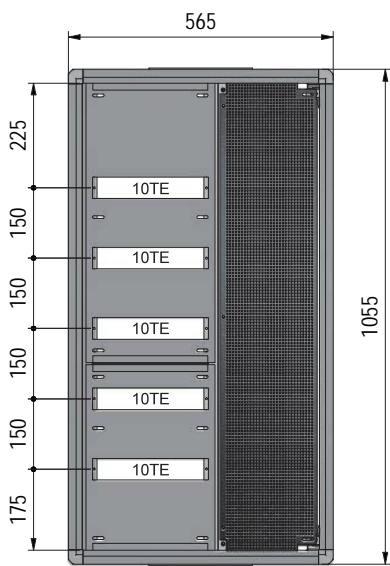




AFM-3B-U/S

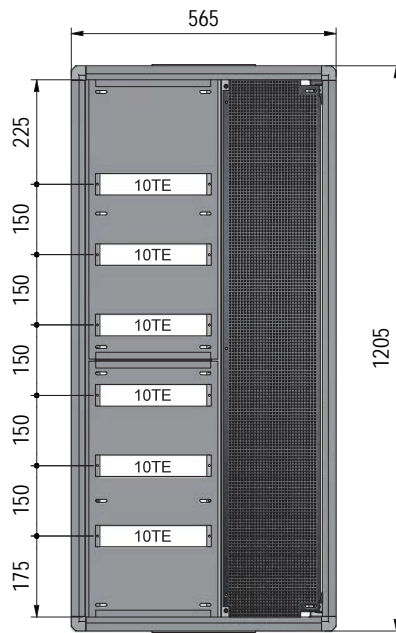

AFM-4B-U/S

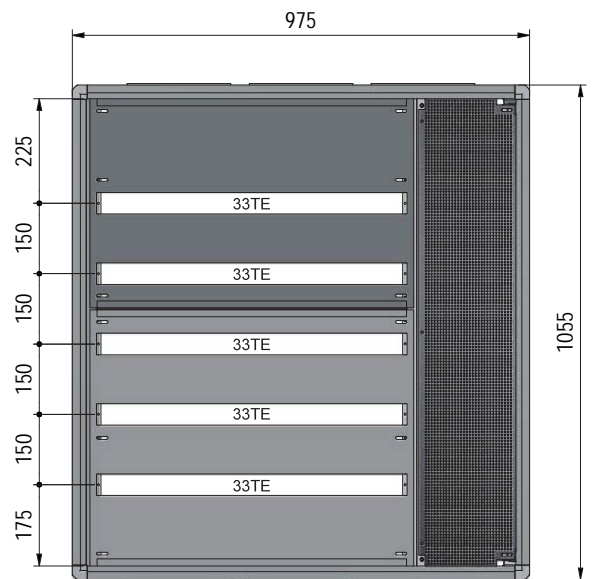

AFM-3D-U/S

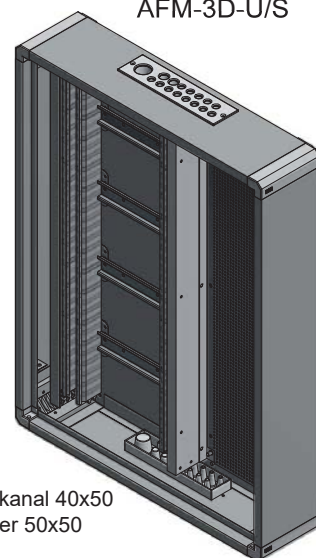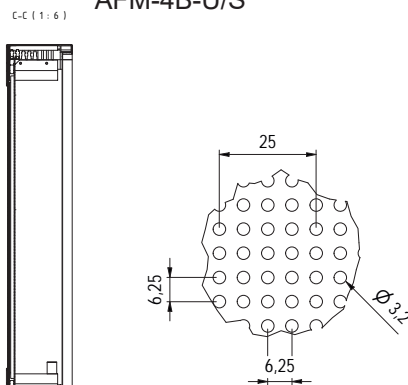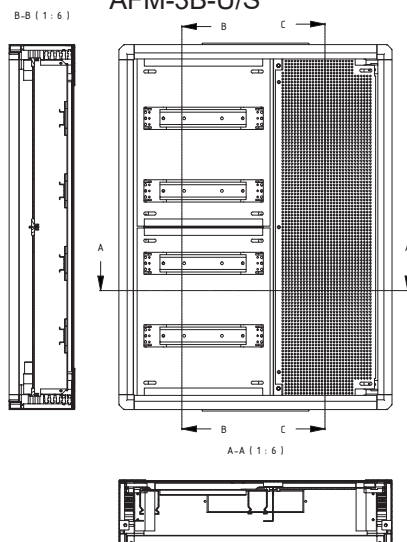

Kabelkanal 40x50
oder 50x50

Kabeleinführung mit fixem Moosgummi, Schutzart: IP20C

Breite	A	B	C	D
einfach Flansch Kabeleinführung oben	FL-A-O/AFM	FL-B-O/AFM	FL-C-O/AFM	FL-D-O/AFM
einfach Flansch Kabeleinführung unten	FL-A-U/AFM	FL-B-U/AFM	FL-C-U/AFM	FL-D-U/AFM

