



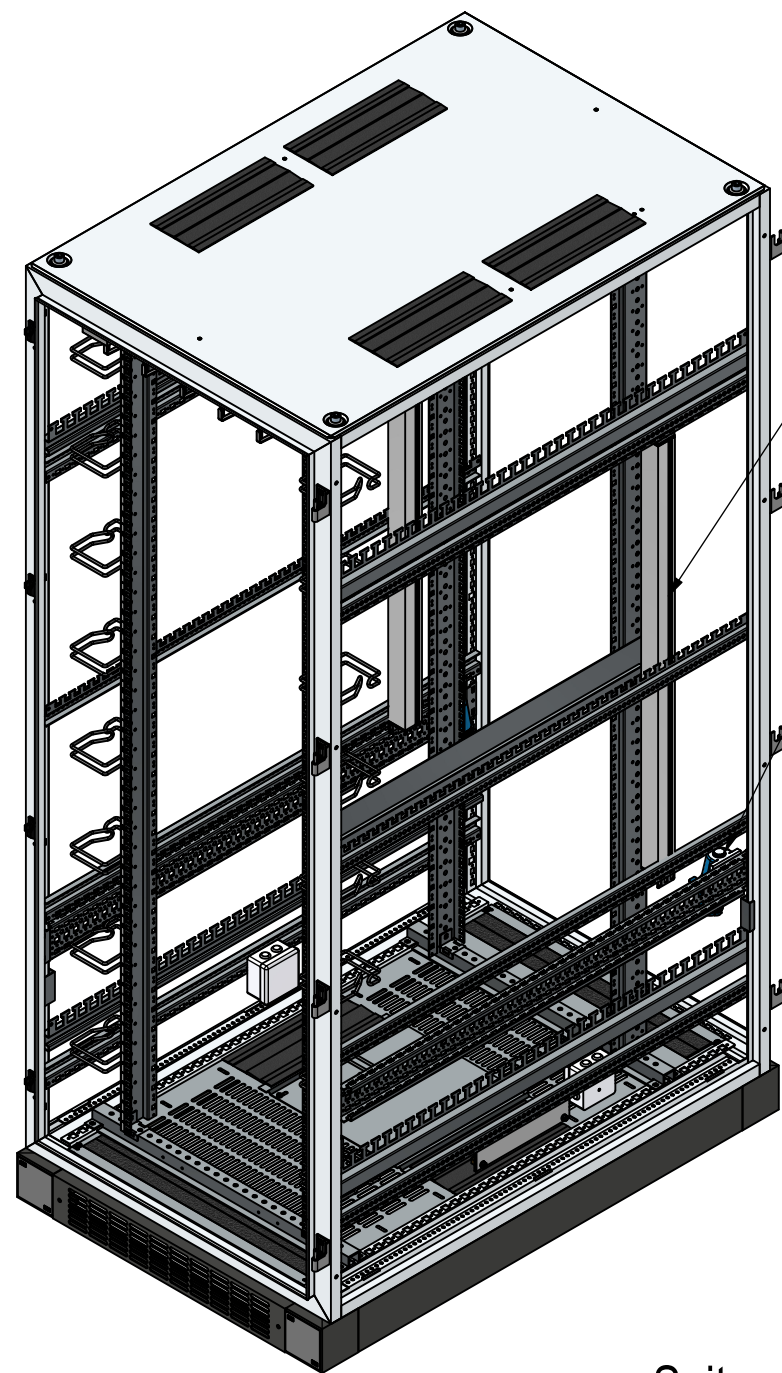


Steckdosenleisten nach hinten gerichtet

Steckdose 3x16A optional

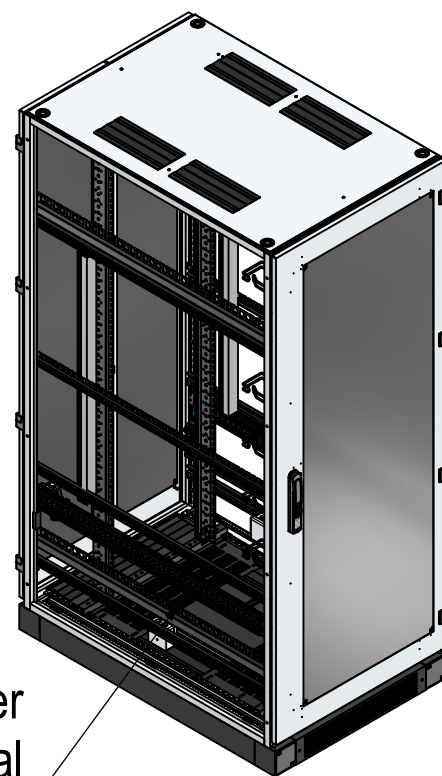


Seitenwand oder
Trennwand optional

Hinten

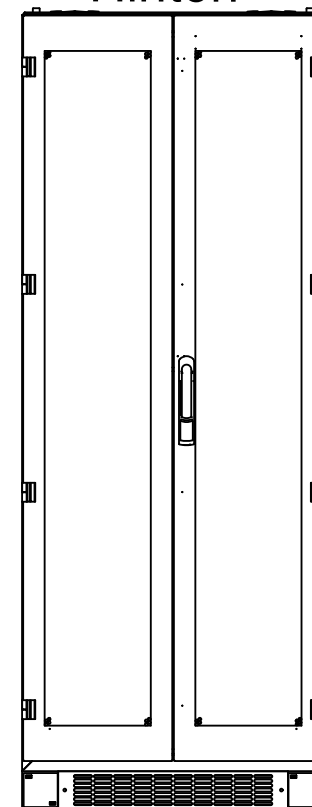

Vorne

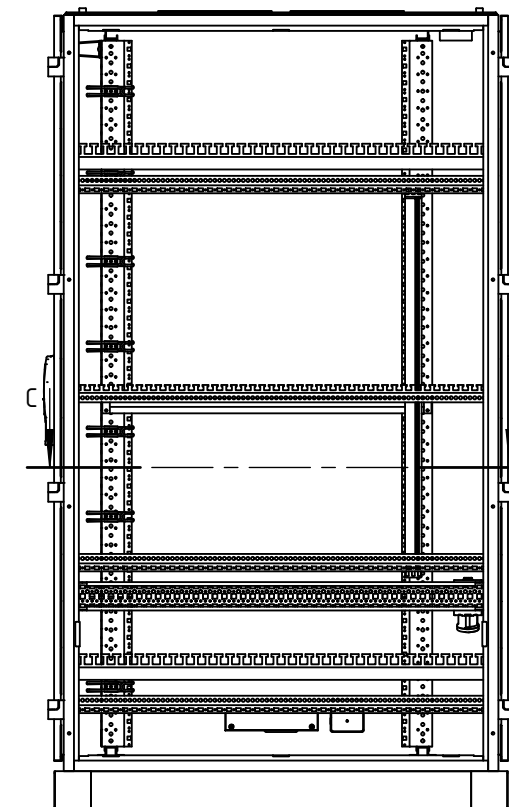


2000
100

799

C-C (1 : 20)

Vorne

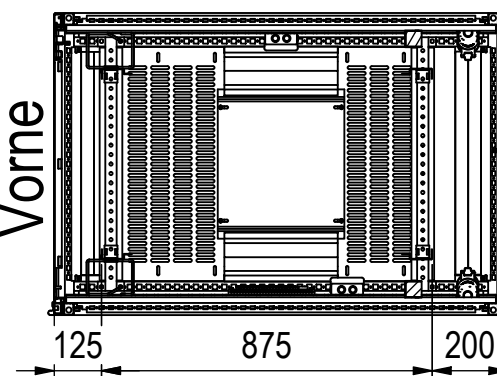

Hinten

1201

Materialstärken TSRM:

- Grundrahmen 1,5mm doppelt gefalzt
- GrundrahmenTiefenteile 2,0 mm
- Türen 1,5 mm
- Rückwände 1,5 mm
- Seitenwände 1,25 mm
- Dachblech 2,0 mm
- Bodenbleche 1,5 mm
- Profilschienen 2,0 mm
- Montageprofile 2,0 mm
- Sockel 2,0 mm
- Sockelecken 2,5 mm

Kunde: Asfinag			Kundenartikel:Prise		
	orig. Blattgr: A3	Mat:Elo 1,5 mm	Oberfläche: RAL 7035	Gewicht: 146.7 kg	
	gezeichnet				
	28.02.2023	Bezeichnung: Prise-Sys_1200_20_Ans1	Prise-Sys_1200_20_Ans1		
	J.Infanger				
Dateiname: C:_JPTemp\Daten\TSRM\Sonderschraenke\Asfinag-PRISE\Prise-Sys_1200_20.iam				Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 © Firma MEHLER Elektrotechnik Ges.m.b.H.	