

Trenner-Laienbedienschutz

Kurzbeschreibung:


Um den Laienbedienschutz lt. EN 61439 bei NH-Trennern einhalten zu können, gibt es einen Laienbedienschutz der über den Bediengriff des NH-Trenners geschraubt wird.

Mit diesem mechanischen Bügel wird gewährleistet, dass das Ziehen des NH-Trenners nur möglich ist, wenn vorher der Laienbedienschutz mit Werkzeug entfernt wird!



Technische Daten:

Der Laienbedienschutz für NH-Trenner ist aus 1,5mm Fe inkl. Aufkleber.
Lieferumfang: 1x Fe-Bügel inkl. Aufkleber,
2x M5x10 Kunststoffschrauben und 2x M5 Hutmutter aus Kunststoff.
Passend für Standard-NH-Trenner!
Sonderbügel auf Anfrage!

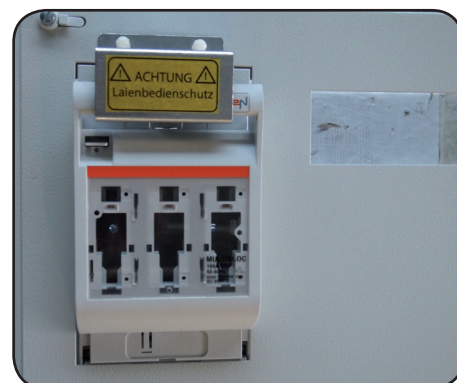

Artikel:

Artikelnummer: Laie-NH-00
passend f. NH-Trenner Gr. 00.

Artikelnummer: Laie-NH-I-III
passend f. NH-Trenner I-III.



Montageanleitung:



M5 Gewinde in die Berührungsschutzabdeckung schneiden.



M5 Kunststoffschrauben von unten eindrehen.



Laienbedienbügel mit Kunststoffmuttern M5 anschrauben.

MEHLER Elektrotechnik Ges.m.b.H
Lange Gasse 3, 4493 Wolfers

Telefon +43 (0) 7253-8225-0
Telefax +43 (0) 7253-7308 / +43 (0) 7253-8225-35

www.mehler.at / office@mehler.at
www.e-zapfsaeule.at / e-zapfsaeule@mehler.at



TECHNIK FÜR DIE ZUKUNFT