
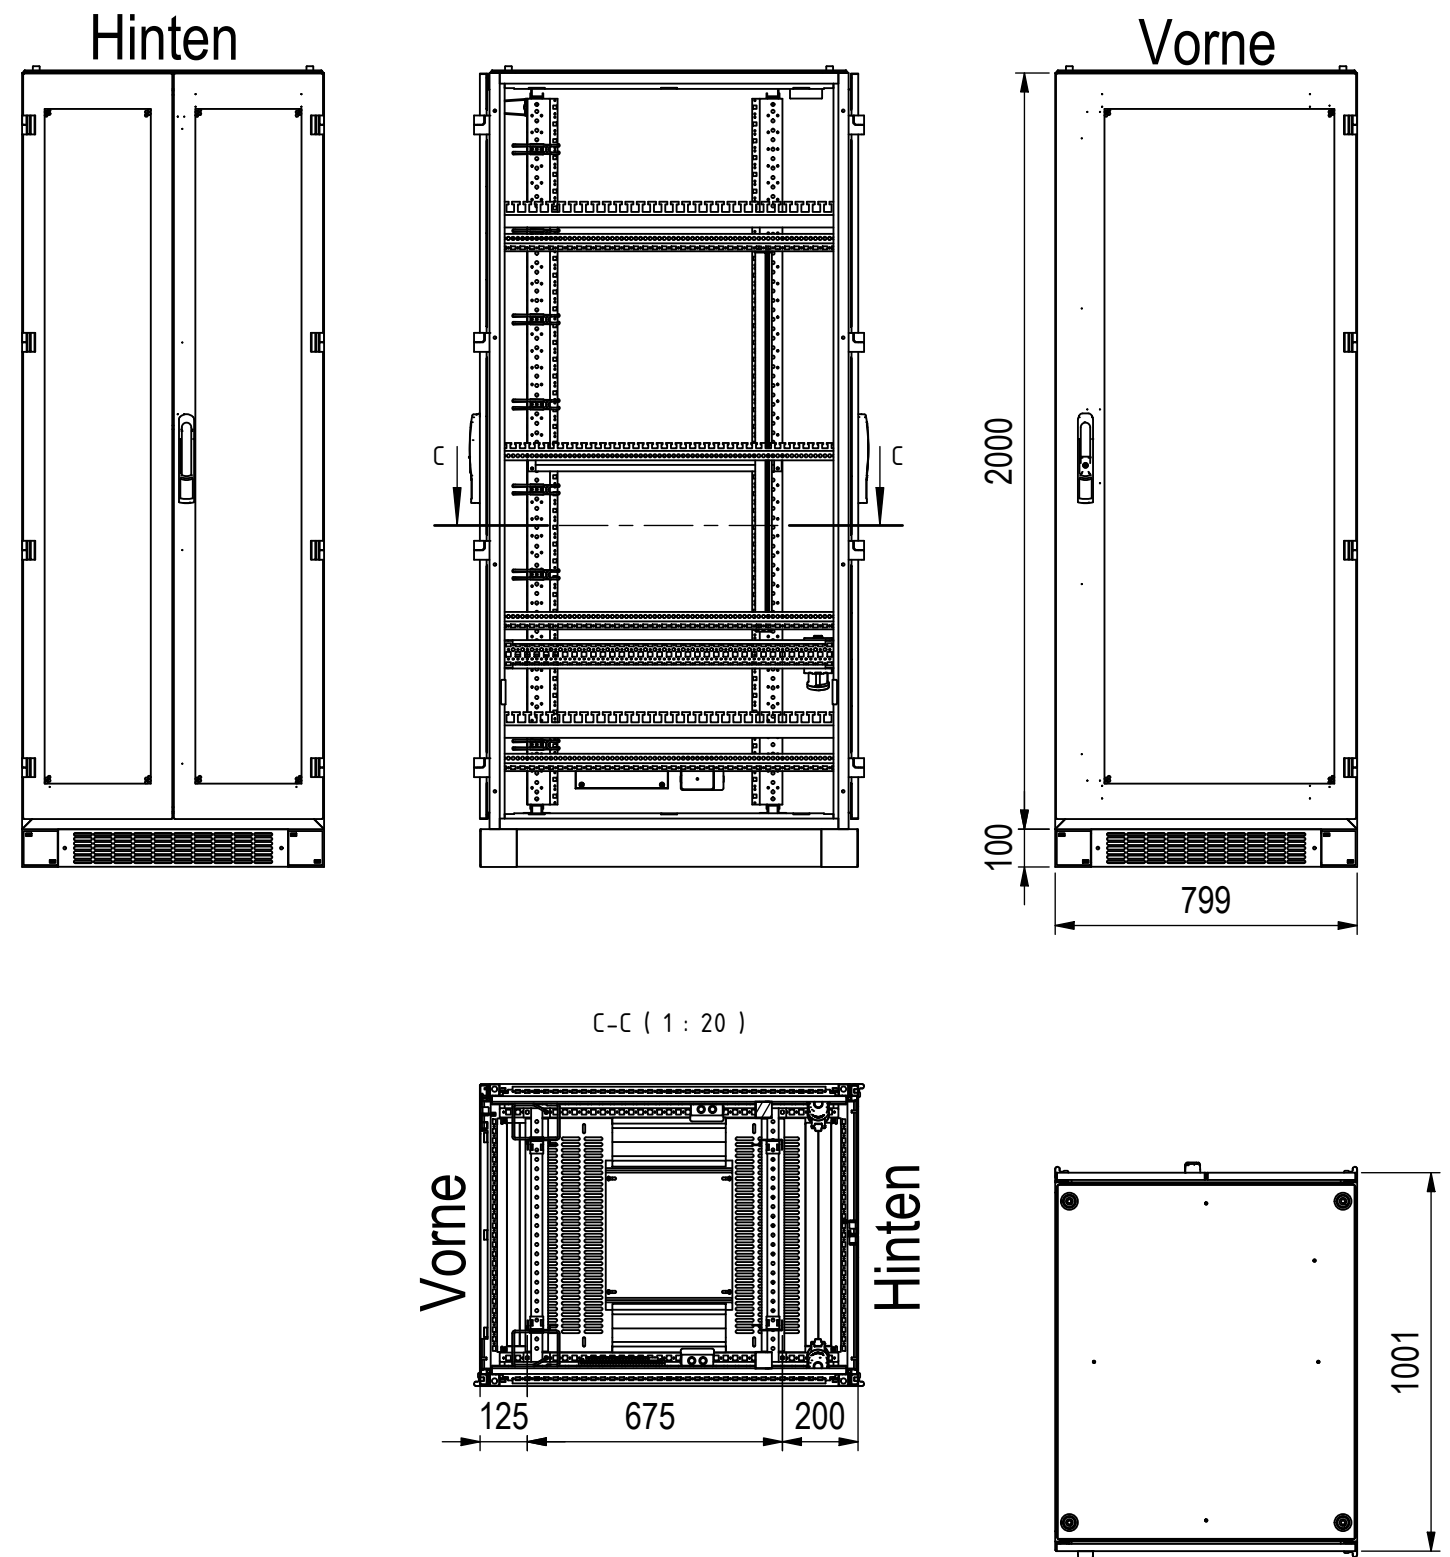


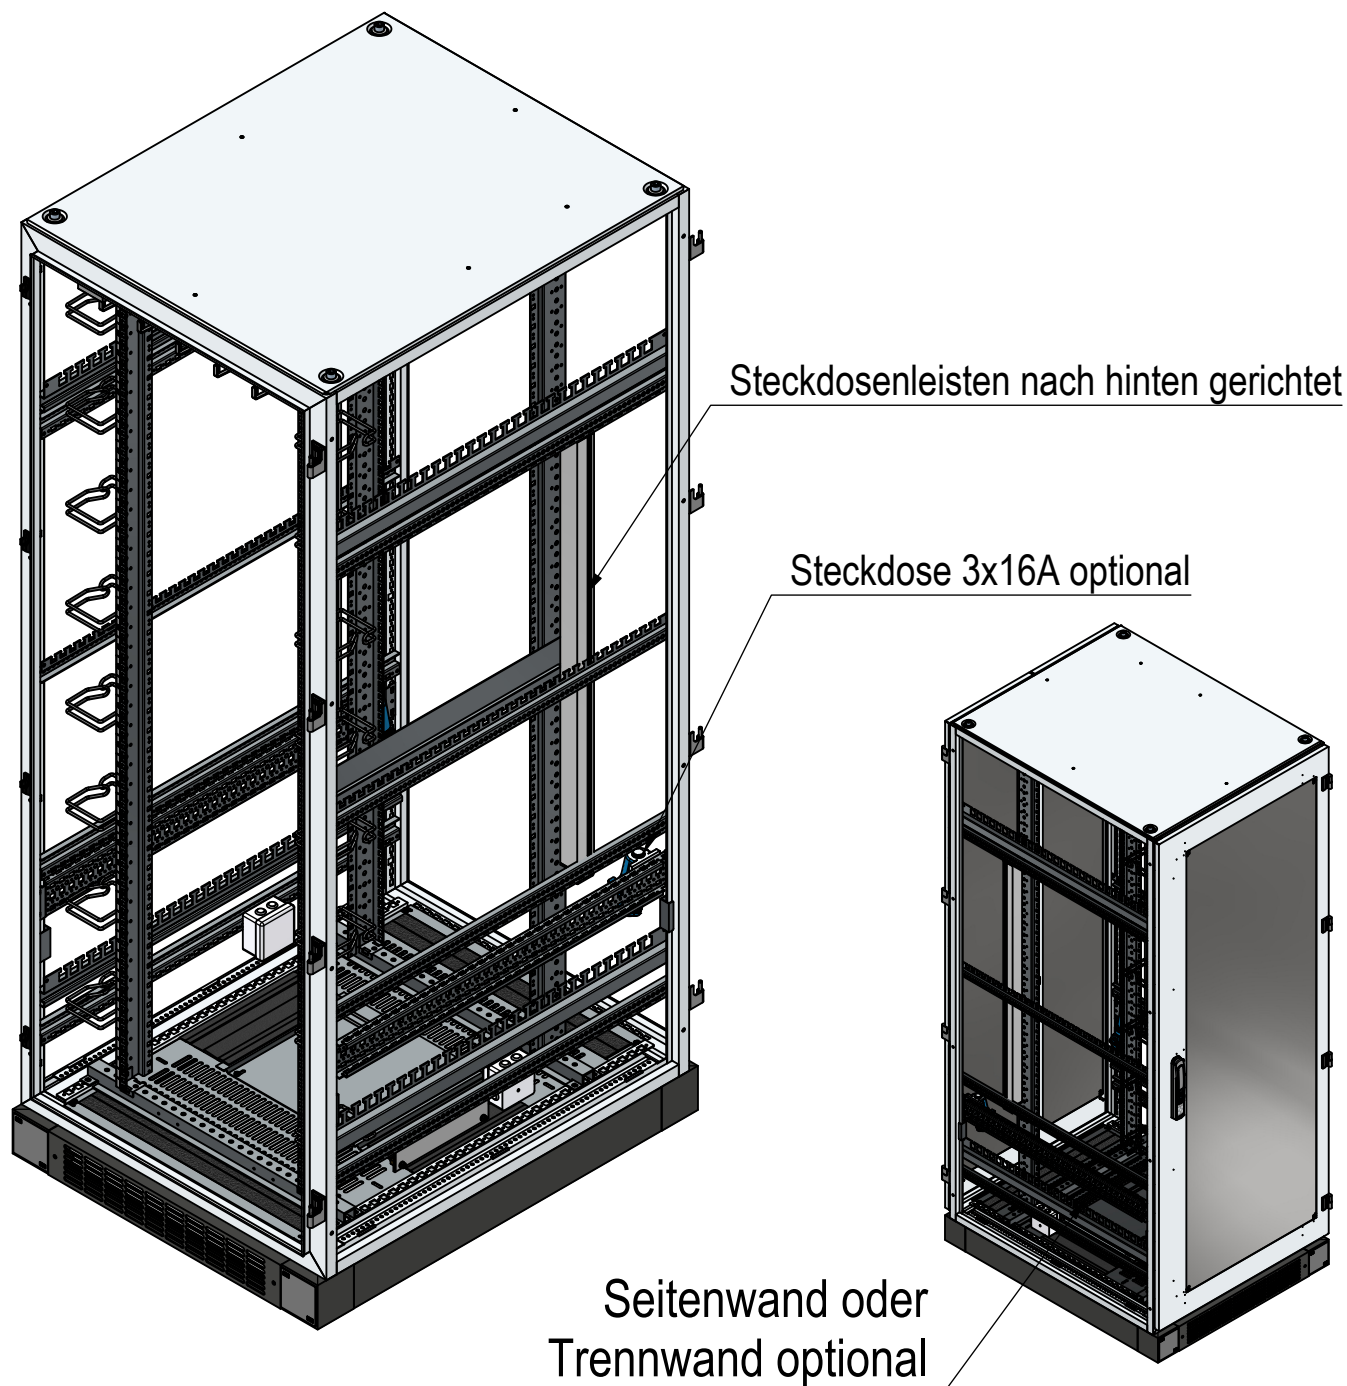

Materialstärken TSRM:

- Grundrahmen 1,5mm doppelt gefalzt
- GrundrahmenTiefenteile 2,0 mm
- Türen 1,5 mm
- Rückwände 1,5 mm
- Seitenwände 1,25 mm
- Dachblech 2,0 mm
- Bodenbleche 1,5 mm
- Profilschienen 2,0 mm
- Montageprofile 2,0 mm
- Sockel 2,0 mm
- Sockelecken 2,5 mm

Kunde: Asfinag			Kundenartikel:Prise	
	orig. Blattgr: A3	Mat:Elo 1,5 mm	Oberfläche: RAL 7035	Gewicht: 137.8 kg
	gezeichnet			
	27.06.2025	Bezeichnung: Prise-Sys_1000_20_Ans1		
	J.Infanger			
Dateiname: C:_JPTemp\Daten\TSRM\Sonderschraenke\Asfinag-PRISE\Prise-Sys_1000_20.iam				Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 © Firma MEHLER Elektrotechnik Ges.m.b.H.